


Naczepa samowyladowcza NOVA Sokółka

(mulda aluminiowa, przednia ściana prosta, zamknięcie klapo-drzwiami)

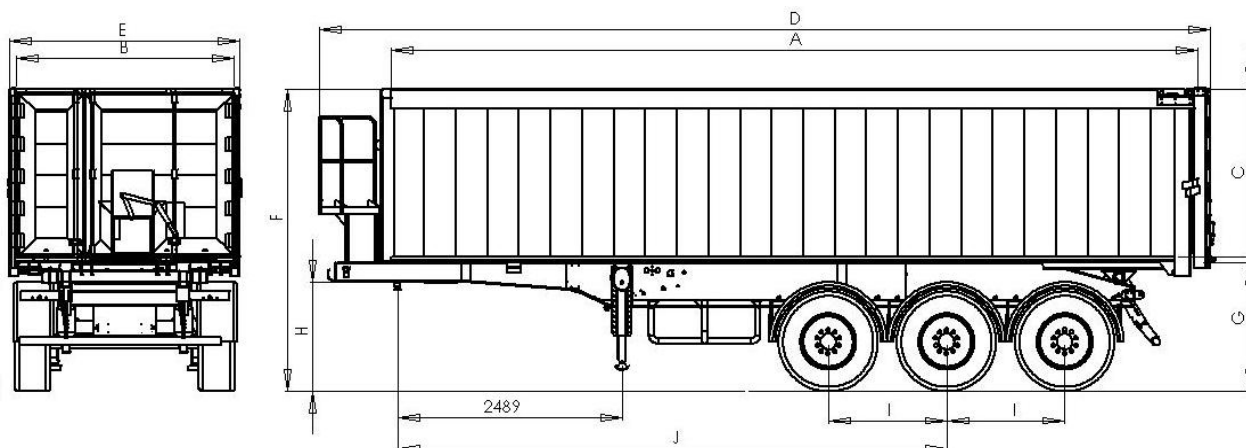

Specyfikacja wymiarowa

| Typ | | NW 7,9 | | | | | NW 8,7 | | | | | NW 9,9 | | | | | NW 11,7 | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|--|
| Długość wewnętrzna | A | 8'070 | | | | | 8'850 | | | | | 9'845 | | | | | 11'975 | | | | |
| Szerokość wewnętrzna | B | 2'450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wysokość wewnętrzna (m) | C | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | |
| Pojemność (m3) | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | |
| Długość zewnętrzna | D | 9'080 | | | | | 9'860 | | | | | 10'860 | | | | | 12'990 | | | | |
| Szerokość zewnętrzna | E | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wysokość zewnętrzna (m) | F | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | |
| Wysokość platformy | G | 1'400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wysokość siodła | H | 1'170-1'250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozstaw osi | I | 2 x 1'310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozstaw czop-oś środkowa | J | 4'070 | | | | | 4'770 | | | | | 5'670 | | | | | 6'470 | | | | |

Specyfikacja techniczna

| Typ | NW 7,9 | NW 8,7 | NW 9,9 | NW 11,7 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Masa własna – rama 18G2A [kg] | 6'060 – 6'340 | 6'340 – 6'720 | 6'650 – 7'035 | 6'965 – 7'380 |
| Masa własna – rama DOMEX [kg] | <u>5'760 – 6'040</u> | <u>5'990 – 6'370</u> | <u>6'250 – 6'685</u> | ----- |
| Dopuszczana masa całkowita [kg] (techniczna) | 35'000 (39'000) | | | |
| Nacisk na oś (techniczna) [kg] | 8'000 (9'000) | | | |
| Nacisk na sprzęg (techniczna) [kg] | 11'000 (12'000) | | | |
| Ogumienie | 385/65 R 22,5 160 K/160 J, 22,5x11,75 | | | |

* Producent zastrzega sobie prawo zmian wyposażenia osi

** Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów technicznych pojazdu

*** Masa własna podana z tolerancją +/- 2% (wartość mieści się w zakresie wysokości muldy)